


# AVENTO FRAME



AVENTO - vyhotovenie chróm  
600 × 1210 mm

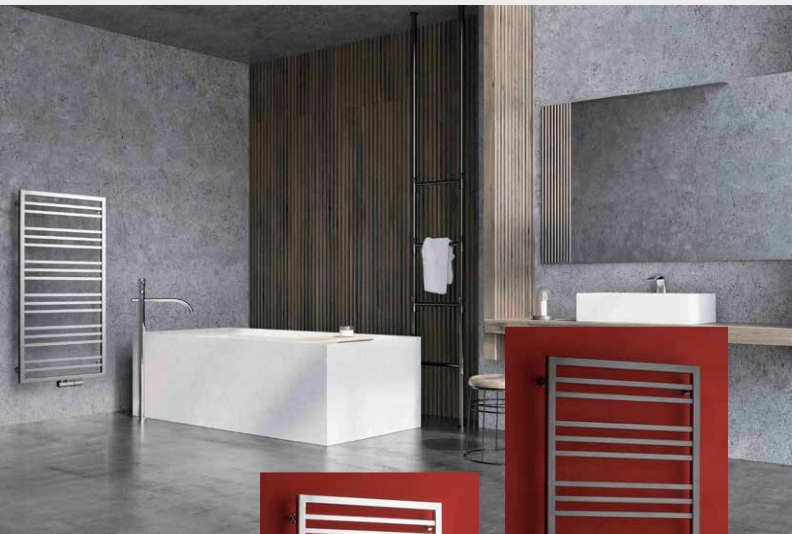

AVENTO - vyhotovenie antracit  
600 × 1630 mm

# AVENTO FRAME

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Teplotné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: 20 × 20 mm

Vertikálny profil: 30 × 30 mm

Možnosti pripojenia:





na rozteč



na stred



na jednu stranu

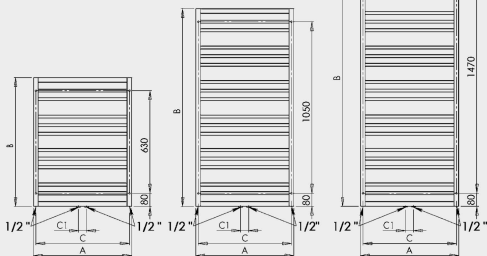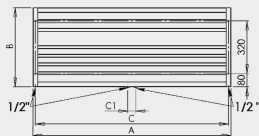

Chróm**	Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč [C/C1] [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykuv. týče [W]	
	559,-	AVF1W	431,-	AVF1		431,-	75/65°C					55/45°C
AVF1C	559,-	AVF1W	431,-	AVF1	431,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	582,-	AVF2W	436,-	AVF2	436,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	693,-	AVF3W	492,-	AVF3	492,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	729,-	AVF4W	500,-	AVF4	500,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	843,-	AVF5W	549,-	AVF5	549,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	912,-	AVF6W	557,-	AVF6	557,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontálne vyhotovenie												
AVFLC	622,-	AVFLW	470,-	AVFL	470,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	300
AVFXLC	672,-	AVFXLW	492,-	AVFXL	492,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

\*Vzorkovník farebných úprav str. 78. \*\*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

\*\*\*Prepočet teplotných spádov na [www.pmh-co.sk](http://www.pmh-co.sk)

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.