


SORANO FRAME

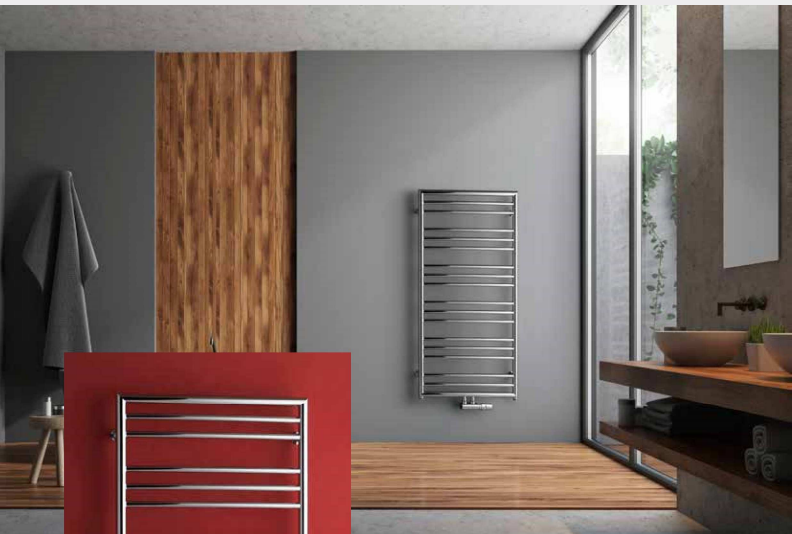

SORANO - vyhotovenie chróm
500 × 1210 mm

SORANO FRAME

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Teplotné vykurovanie: ÁNO



Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: Ø 20 mm

Vertikálny profil: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

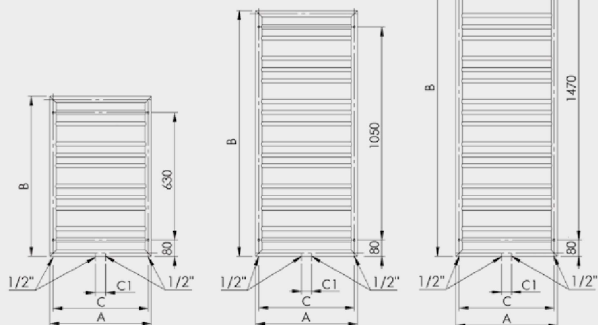

Chrómy**	Biela		Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
SNF1C	511,-	SNF1W 463,-	SNF1 463,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468/50	200
SNF2C	524,-	SNF2W 468,-	SNF2 468,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	615,-	SNF3W 522,-	SNF3 522,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	639,-	SNF4W 529,-	SNF4 529,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	733,-	SNF5W 576,-	SNF5 576,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	779,-	SNF6W 583,-	SNF6 583,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568/50	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.