


# PLUTO chróm



PLUTO PX2C/4  
vyhotovenie chróm  
255 × 1500 mm

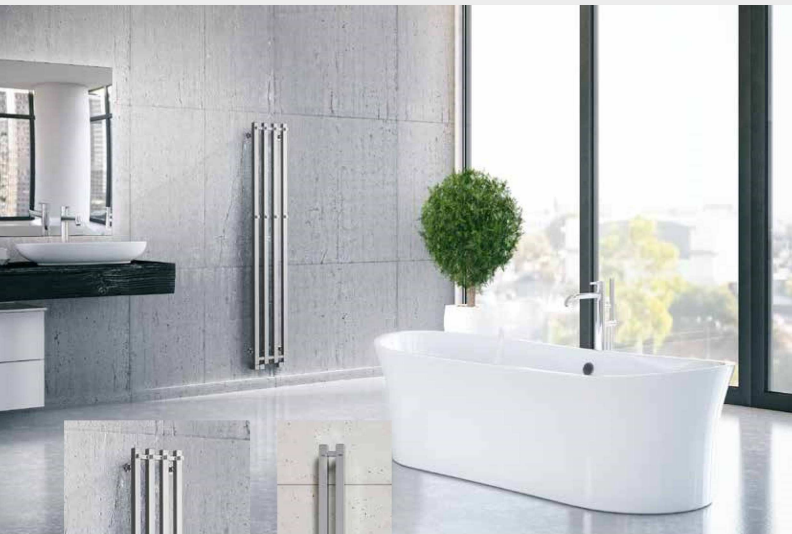

PLUTO PX2C/2  
vyhotovenie chróm  
105 × 1500 mm



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm




Teplodivé vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Vertikálny profil: 30 x 30 mm

Možnosti pripojenia:

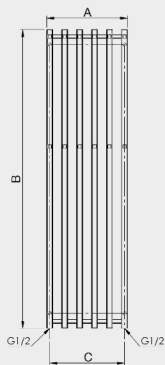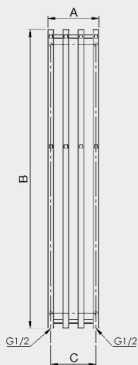

Chróm*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
		75/65°C	55/45°C				
PX2C/2	<b>476,-</b> 105 x 1500	175	92	4,74	3	75	200
PX2C/4	<b>789,-</b> 255 x 1500	350	182	9,46	6	225	300
PX2C/6	<b>1 008,-</b> 405 x 1500	524	273	14,19	9	375	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

\*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. \*\*Prepočet teplotných spádov na [www.pmh-co.sk](http://www.pmh-co.sk)

Nie je možné dodať so stredovým napojením.